Individual Sound
Speaker

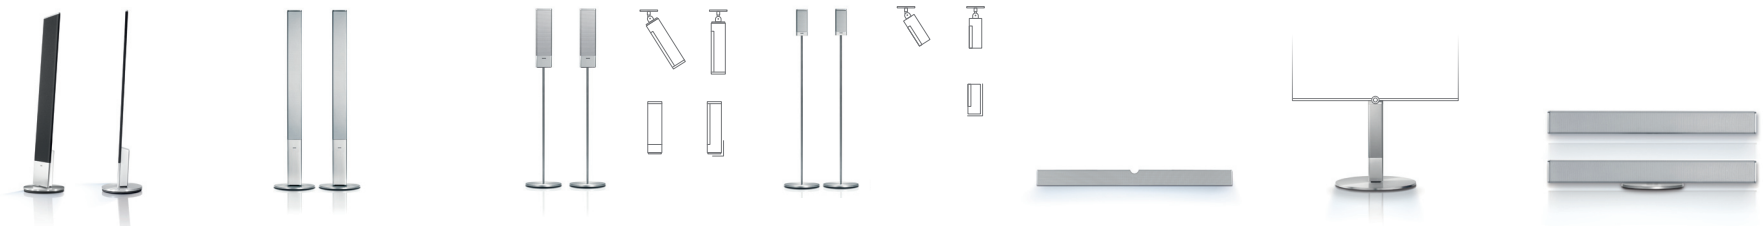

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40–55	Centerspeaker I Compose
Alloggiamento							
Colori Codice, EAN	Bianco Laccato 69204U00, 4011880114356	Bianco Laccato 66202U00, 4011880112055	Bianco Laccato 68205U00, 4011880111935	Bianco Laccato 66201U00, 4011880112062	I 40: Bianco Laccato 69206U00, 4011880115971	Alluminio Argento 67207B00, 4011880094757	Bianco Laccato 66209U00, 4011880112079
	Alluminio Argento 69204B00, 4011880114332	Alluminio Nero 66202L10, 4011880111881	Alluminio Nero 68205W00, 4011880109512	Alluminio Nero 66201L00, 4011880085199	I 40: Alluminio Nero 69206L00, 4011880115964	Alluminio Nero 67207L00, 4011880094764	Alluminio Nero 66209L00, 4011880090711
		Alluminio Argento 66202B10, 4011880111898	Alluminio Argento 68205T00, 4011880104616	Alluminio Argento 66201B00, 4011880085205	I 40: Alluminio Argento 69206B00, 4011880115957		Alluminio Argento 66209B00, 4011880090704
					I 46: Bianco Laccato 69207U00, 4011880116008		
					I 46: Alluminio Nero 69207L00, 4011880115995		
					I 46: Alluminio Argento 69207B00, 4011880115988		
Profili							
Colori e materiali	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta	Alluminio Argento, Nero Laccato, Cromo zigrinato, Micro-struttura in cromo, Cromo a specchio, Ebano, Quercia bianca + colori personalizzabili su richiesta
Informazioni generali							
Principio	Altoparlante elettrostatico	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)	A due vie, chiusi (disposizione d'Appolito)	a una via, chiusi	2 vie, sistema CRX®	3 vie, passivo	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)
Tolleranza nominale/musicale (Sinus/max.)	100 W/200 W	75 W/120 W	50 W/85 W	50 W/50 W	30 W/50 W	50 W/80 W	75 W/120 W
Potenza amplificatore consigliata	50–150 W	—	—	—	—	—	—
Campo di trasmissione	160 Hz–30 kHz (-3 dB)	65 Hz–22 kHz (-6 dB)	120 Hz–22 kHz	160 Hz–20 kHz (-6 dB)	90 Hz–22 kHz (-6 dB)	110 Hz–22 kHz (-6 dB)	75 Hz–22 kHz (-6 dB)
Impedenza	4–10 Ohm	4–8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm	4–8 Ohm
Assorbimento di potenza alimentatore	1,5 W	—	—	—	—	—	—
Assorbimento di potenza in stand-by	< 0,5 W	—	—	—	—	—	—

Dotazione dei profili nella variante Alluminio Argento e Alluminio Nero: Alluminio Argento.
Dotazione dei profili nella variante Bianco Laccato: Cromo a specchio.

LOEWE.

Individual Sound
Speaker

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40–55	Centerspeaker I Compose
Dotazione							
Dotazione	Inversione elettrostatica a due vie	2 altoparlanti per bassi	2 altoparlanti bassi medi	2 altoparlanti a banda larga	1 altoparlante bassi medi	1 altoparlante toni medi	2 altoparlanti per bassi
	—	2 altoparlanti a banda larga	—	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per bassi	2 altoparlanti a banda larga
	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per toni alti	—	—	1 altoparlante per toni alti	1 altoparlante per toni alti
	—	—	—	Morsetti degli altoparlanti (max. 1,5 mm)	—	—	—
Collegamenti altoparlanti	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	—	—	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati
Funzione di rotazione manuale	—	—	—	—	—	●	—
Collegamento alimentatore	Presa coassiale da 5 mm	—	—	—	—	—	—
Accessori							
Wall Mount	—	—	—	—	—	—	●
Profili di serie / Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	—	Alluminio Argento / 8,3 x 8,3	Alluminio Argento / 8,3 x 8,3	Alluminio Argento / 5,5 x 5,5	Alluminio Argento[1] / 1,9 x 8,8	—	Alluminio Argento[1] / 8,3 x 8,3
Cavo altoparlanti / Griglia degli altoparlanti	2 x 6 m, 1,5 mm² / —	● / ●	● / ●	● / ●	Connessione sistema altoparlanti (mini cube)[2] / —	● / —	● / —
Supporto da parete	—	—	—	o[3]	—	—	—
Alimentatore della spina (12 V / 300 mA)	2 x	—	—	—	—	—	—
Altro							
Peso (circa) in kg	10,0	11,5	3,4	0,7	2,0	19,5	6,8
Varianti di allestimento							
Dimensioni per possibili configurazioni	L 19,5 / A 112,5 P 1,9 / PB Ø 25,8	L 9,0 / A 112,5 P 9,0 / PB Ø 26,0	**su S-Stand** A 109,5 P 9,0 / PB Ø 25,8	**su S-Stand** A 101,5 P 6,2 / PB Ø 20,1	**I 40 Sound** L 100,0 / A 9,5 P 7,0	**Individual 55** L 132,6 / A 129,4 PB Ø 50,0	**con Wall Mount** (fornito di serie) L 82,2 / A 9,0 / P 10,3
			con Ceiling Mount L 9,0 / A 38,8 P 9,0	**con Ceiling Mount** L 9,0 / A 20,4 P 9,0	**I 46 Sound** L 113,3 / A 9,5 P 7,0	**Individual 46** L 113,3 / A 118,4 PB Ø 50,0	**con Table Stand** L 82,2 / A 11,0 PB Ø 26,0
			come soluzione da appoggio (fornito di serie) L 9,0 / A 33,1 P 9,0	**come soluzione da appoggio** (fornito di serie) L 6,2 / A 15,0 P 6,2		**Individual 40** L 100,0 / A 110,9 PB Ø 50,0	
			con Wall Mount L 9,0 / A 33,7 P min. 10,5 / P max. 12,7	**con Wall Mount** L 6,2 / A 15,0 P 7,2			

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, P = profondità, PB = piastra di base (o diametro)
● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione

[1] Con alloggiamento in Bianco Laccato: cromo a specchio.
[2] Solo per il collegamento agli apparecchi TV Individual.
[3] Disponibile solo con Satellite Center Speaker I Compose.

LOEWE.

Individual Sound
Projector

Alloggiamento	
Colori	Bianco Laccato
Codice, EAN	69205U80, 4011880114387
	Nero
	69205L80, 4011880118255
	Argento Cromato
	69205T80, 4011880114363
Informazioni generali	
Principio / Potenza di uscita	attivo / 120 W
Potenza assorbita in stand-by	0,5 W
Dotazione	
Setup automatico / numero di modalità sound selezionabili	● / 6 (Stereo fino a 7.1 canali)
Canali campo sonoro (numero)	11
Equipaggiamento	2 altoparlanti toni bassi con 2 x 20 W amplificatori
	Altoparlanti 40 Beam con 40 x 2 W amplificatori
	Aumento dinamico dei bassi
	Decoder per DolbyDigital, DolbyProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, DolbyDigital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES
Regolazione suono (alti/bassi)	● / ●
Radio FM con RDS	●
Gamma d'onda	87,5 MHz – 108 MHz
Memoria di programmazione per FM	40
Ricerca automatica / memorizzazione emittenti (automatico)	● / ●
Dispositivo automatico per il controllo del volume	●
Sleep Timer	●

Dotazione	
Connessioni	
Ingresso HDMI / Uscita HDMI	4 x / ●
Sistema Loewe Link (RJ 12)	●
Ingresso audio digitale (optical / cinch)	2 x / ●
Ingresso audio analogico (cinch)	2 x
Ingresso Video Component (cinch)	●
Uscita subwoofer (link audio)	●
Antenna FM	●
Uscita video Composite (cinch)	●
Ingresso video Composite	●
Ingresso video Component	●
Ingresso microfono	1 x
Accessori	
Wall Mount	●
Profili di serie / Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	Alluminio Argento[1] / 1,8 x 21,8
Microfono auto setup e Sostegno microfono	●
Cavo del sistema (RS 232)	●
Cavo HDMI / cavo cinch audio (analogico/digitale)	● / ●
Cavo antenna	●
Adattatore scart cinch	●
Cavo di alimentazione	●
Altro	
Peso (circa) in kg	10,6

● = presente/installato
[1] Con alloggiamento in Bianco Laccato: cromo a specchio.

LOEWE.